

Daten der 4 baugleichen Kammern

| | |
|---|---------|
| Prüfraum | |
| Rauminhalt (l) | 1700 |
| Standard-Minimaltemperatur | 0 °C |
| Standard-Maximaltemperatur | +50 °C |
| Temperaturabweichung zeitlich (°C) | ±0,5 °C |
| Höhe (mm) | 1500 |
| Breite (mm) | 2 x 610 |
| Tiefe (mm) | 935 |
| Zahl der Einlegeböden und Lichtregale (LED) | 6 |
| Maximalbelastung pro Einlegeboden (kg) | 50 |



Die erste Schwierigkeit war das Einbringen der Kammern auf der Seite liegend durch das abgedeckte Vordach.




Im Raum angekommen mussten die 350 kg Kammern wieder aufgestellt werden



Die erste fertig installierte Kammer im Probetrieb



Das „Fenster“ zur Kammer ist geöffnet

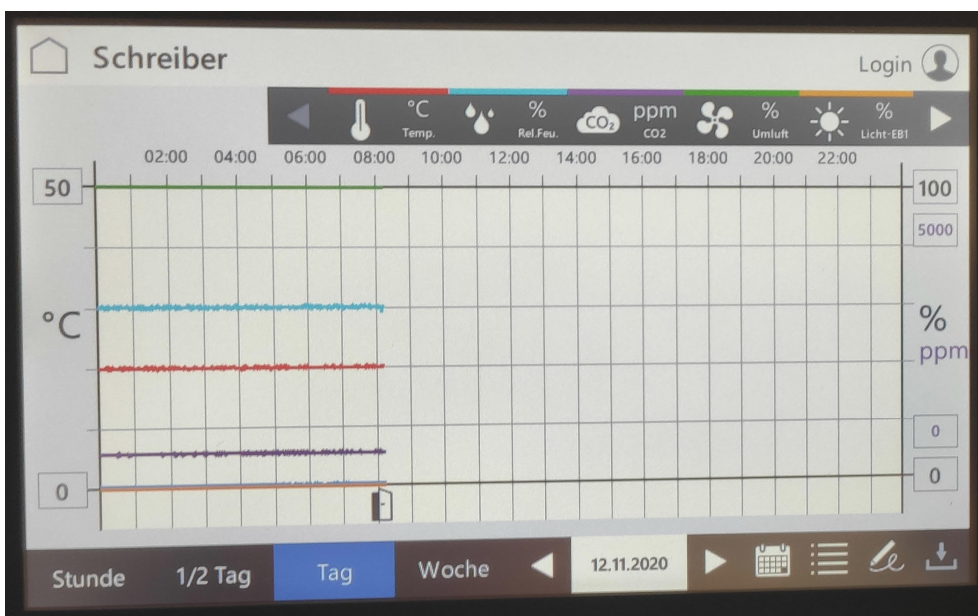

Die Aufzeichnung der ersten Betriebsstunden